DESCRIZIONE ATTREZZATURE

TV 50"

Specifiche tecniche Immagine/Display

Display LED ultra

HD

Dim. diagonale schermo (metrico) 127

cm

Dim. diagonale schermo (pollici) 50

pollici

Risoluzione del pannello

3840x2160

3D

Active 3D

Regolazione profondità 3D

Conversione da 2D a 3D

Rilevamento automatico 3D

Formato

4:3/16:9

Luminosità

350 cd/m^2

Miglioramento dell'immagine Micro

Dimming Pro Pixel Plus Ultra HD

Digital Naturai Motion PMR Ultra a

400 Hz

CPU

Tipo processore:

Dual-Core

Audio

Potenza in uscita (RMS) 20 W

Funzioni audio Smart Stereo

Ambi wOOx Audio naturale

Funzioni audio avanzate

Incredible Surround Audio

nitido

Regolazione automatica volume

Bassi migliorati Smart Sound

Connettività

Numero di collegamenti HDMI 4

Numero di componenti in ingresso (YPbPr) 1

Numero di scart (RGB/CVBS) 1

Numero di USB 2

Collegamenti wireless

Wi-FÌ 2x2 integrato Altri

collegamenti Ingresso

audio (DVI) Certificazione

CI+1.3 Antenna IEC75

Interfaccia standard Plus (CI+)

Ethernet-LAN RJ-45

Uscita audio digitale (ottica)

Ingresso audio L/R

Uscita cuffia

Connettore di servizio

Funzioni HDMI

3D

Audio Return Channel 4K

EasyLink (HDMI-CEC) Pass-through

telecomando Controllo audio del sistema

Standby del sistema Subtìtle shift

automatico Collegamento Pixel Plus

Riproduzione One Touch Risoluzione

display supportata

Ingressi dei computer su tutti gli HDMI fino

a Ultra HD 4K 3840 x 2160 Ingressi video

su tutti gli HDMI

a 24, 25, 30 Hz

fino a Ultra HD 4K 3S40 x 2160p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

TV digitale

DVB-T/T2/C/S/S2

Supporto per MPEG

MPEG2

MPEG4

Riproduzione video

NTSC

PAL

SECAM

Dimensioni (Ixpxa)

Profondità confezione 133 mm

Altezza confezione

771 mm

Larghezza confezione 1320 mm Profondità

set 39 mm Altezza set 662 mm Larghezza

set 1123 mm

Profondità set (con supporto)

280 mm

Imposta altezza (con supporto) 722

mm

Imposta larghezza (con supporto)

1123 mm

Peso del prodotto

16,4 Kg

Peso prodotto (+ supporto) 17,9 Kg

Peso incluso imballaggio 22 Kg

Compatibile con montaggio a parete VESA 400

x 200 mm Smart TV

TV interattiva

HbbTV

Applicazioni Smart TV*

Catch up TV Netflix Spotify

Applicazioni online

Videostore online

Browser Internet

YouTube

Social TV

Facebook

Skype

Twitter

Guida ai programmi TV* EPG 8 giorni

Interazione smart

Interazione utente

5implyShare

MultiRoom Client e Server Cloud TV* e Cloud

Explorer Telecomando smart text Program

Pausa TV

Registrazione via USB*

Facilità di installazione

Autoriievamento dei dispositivi Philips

Connessione guidata al dispositivo

Installazione guidata della rete

Assistente per le impostazioni

Facilità d'uso

Pulsante Home one-stop

Manuale dell'utente su schermo

Firmware aggiornabile

Aggiornamento automatico del firmware

Firmware aggiornabile tramite USB

Aggiornamento firmware online

Indicazione forza segnale

Sì

Televideo

1000 pagine Hypertext

Applicazione MyRemote*

Controllo Simply Share Guida

TV

Wi-Fi Smart Screen

Regolazioni formato schermo

Basic - Copertura dello schermo

Adatta a schermo

Advance - Shift

Zoom

Stretch

Dot: dot

Applicazioni multimediali

Formati di riproduzione dei video

Contenitori: AVI, MKV

H264/MPEG-4 AVC

MPEG-1

MPEG-2

MPEG-4

WMV9/VC1

Supporto formati sottotitoli

.AAS

.SMI

.SRT

.SSA

.SUB

TXT

Formati di riproduzione della musica

AAC

AMR

LPCM

M4A

MP3

MPEG1 LI/2

WMA{v2 fino a v9.2)

Formati di riproduzione delle immagini

JPEG

BMP

GIF

JPS

PNG

PNS

Assorbimento

Tensione di rete

CA 220-240 V 50/60 Hz

Temperatura ambiente

Da 5 a 35 °C

Etichetta energetica UE

60 W

Consumo energetico annuo 88 kW/h

Consumo energetico in stand-by < 0,3 W

Classe energetica A+

Funzionalità di risparmio energetico

Timer per spegnimento automatico

Modalità Eco

Picture mute (per la radio) Consumo

energetico in modalità off <0,3 W

Accessori

Accessori inclusi

2 occhiali Active 3D

Telecomando

2 batterie AAA

Piedistallo da tavolo girevole

Cavo alimentazione

Guida rapida

Brochure legale e per la sicurezza foglio

di garanzia Accessori opzionali

Fotocamera per TV Philips PTA317

Occhiali Active PTA509 Occhiali Active

PTA519

TROLLEY PER TV

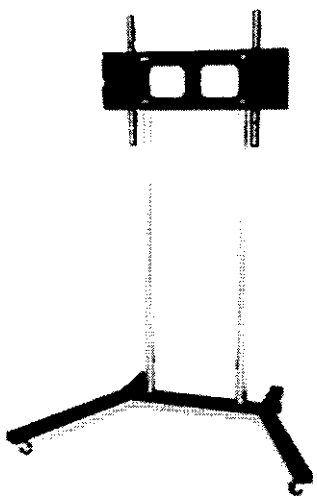

Descrizione

* Sistema trolley a pavimento per montaggio schermi LCD/Plasma
* Costruito in solido acciaio
* Supporta monitor Plasma/LCD/LED da 30-65" fino 60 kg
* Staffa plasma InclusaCaratteristiche
* Materiale: acciaio spessore 1,5 mm
* Altezza: c.a. 150 cm
* Dimensioni massime ingombro Base: 120 x 85 cm
* Staffa per montaggio TV inclusa
* Dotato di 4 ruote piroettanti, 2 con frenoCaratteristiche supporto VESA
* Supporta VESA: da 100x100 a 600x400 massimo
* Dimensioni staffa 815 x 530 x 38 mm

TOTEM INTERATTIVO

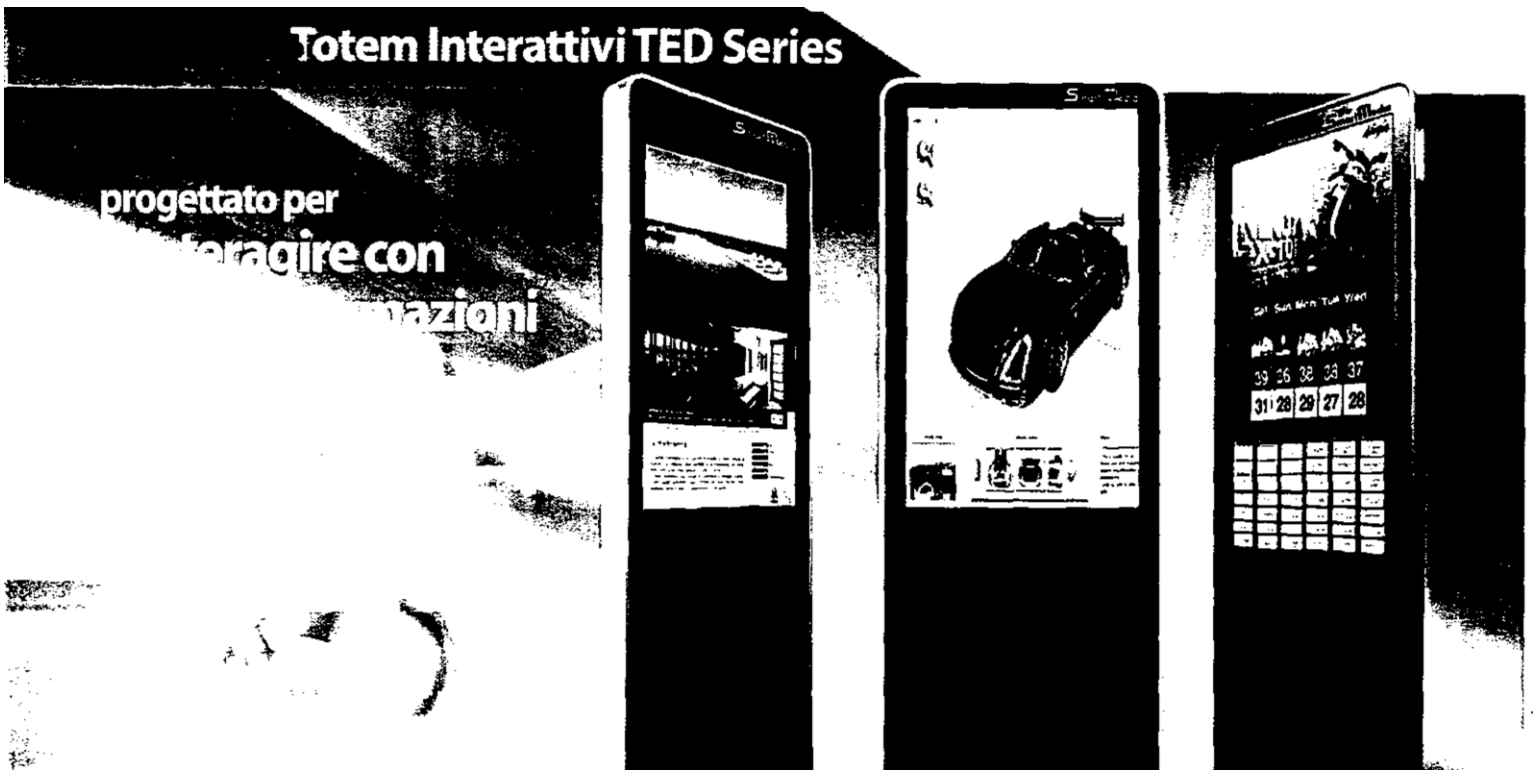

comunicazione avanzata

fTED è un innovativo totem interattivo da interno progettato per attirare e catturare l'attenzione di qualsiasi utente. Equipaggiato con un software multi-touch 4 tocchi può rispondere in modo intuito a tutte le nuove applicazione di Digital Signage e a tutte quelle soluzioni sviluppate per potenziare la gestione delle informazioni. Realizzato con una struttura elegante e curata nel design, di colore nero e argento si adatta ad ogni ambiente e spazio pubblico. Collegabile alla rete per l'utilizzo di applicazioni Digital Signage controllate in remoto.

APPLICAZIONI

J^m^pTED consente PinteFazione con contenuti multimediali, mappe, informazioni, locandine pubblicitarie e molto altro. Gli utenti possono interagire con la superficie in maniera intuitiva con le dita.

Destinato a punti vendita, agenzie, reception, hall di alberghi, ingressi delle scuole, banche, studi, musei, aeroporti, centri commerciali e altro ancora.

CARATTERISTICHE

PC integrato con processore Intel core i5, 500GB disco rigido, 4GB RAM Collegabile alla rete per l'utilizzo di applicazioni controllate in remoto di digitai signage

Vetro di protezione sul LEDper renderlo sicuro all'utilizzo pubblico Tecnologia touch per un accurato e affidabile tocco

Sistema di ventilazione incorporato per mantenere i componenti ad una temperatura ottimale Ruote opzionali per un facile spostamento

Specifiche tecniche

Diagonale	42"	55"
Dimensioni della base (L x A x P)	63,5 x 5 x 41 cm	80,4 x 5 x 43,5 cm
Dimensioni corpo (L x A x P)	63,5 x 179,5 x 6 cm	80,2 x 188,2 x 6,2 cm
[illegible] x A x P)	63,5 x 184,5 x 41 cm	80,4 x 193,2 x 43,5 cm
Risoluzione FULL HD	1920x1080	1920x1080
	16,7 M	16,7 M
Luminosità	500 cd/m2	500 cd/m2
[illegible]		[illegible]
Numero tocchi	4	4
	3 ms	
Velocità cursore	300 punti/s	300 punti/s
[illegible]		
Fq. aggiornamento	120Hz	120Hz
Casse integrate	2x [illegible]	
Cavo alimentazione	220V monofase	220V monofase
PC integrato		Opzionale - Si
Lettore RFID	Si	Si
		Opzionale

Pronto per l'uso per il Digital Signage

- Ruote opzionali disponibili per consentire facilmente lo spostamento del chiosco nel posto desiderato

L'immagine raffigura la combinazine di colori standard, altri disponibili su richiesta. Chiedere tempi di consegna stimati.

4

Tavolo interattivo

Software in dotazione: SmartTouch

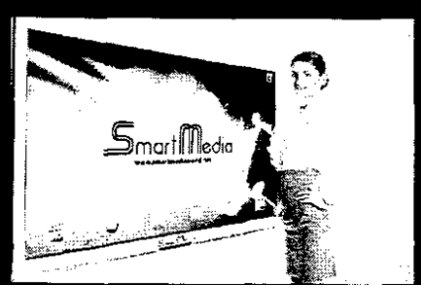

Straordinaria interazione in alta risoluzione

SmartTouch è il software ideale che rende la gestione del contenuti multimediali e dei file di presentazione su qualsiasi dispositivo touch più efficace ed accattivante. Di semplice utilizzo grazie al riconoscimento dei movimenti naturali delle mani (gesture) per il controllo dei contenuti. Pensato e studiato per offrire un'esperienza d'uso simile a quella di tablet e smartphone.

j

Realizzato per l'utilizzo in abbinamento ai monitor touch, ai totem e ai tavoli interattivi. Ideale per punti Informativi, fiere, musei, punti vendita, centri commerciali, studi televisivi per rassegne stampa, sale riunioni.aeroporti, hotel, università, scuole, centri di formazione, biblioteche, ecc.-
Crea la tua applicazione interattiva in pochi passaggi utilizzando i tuoi contenuti multimediali e i modelli precaricati facilmente personalizzabili. Prepara I tuoi progetti ovunque tu sia tramite Il confi gu rat or e importali successtvente in SmartTouch anche da chiavetta USB.
Multi-touch reale: più utenti contemporaneamente possono visualizzare i contenuti di proprio interesse. Password per accedere alle impostazioni e per uscire dal software

Il tavolo interattivo multi-touch SmartMedia è un' innovativa superficie interattiva con monitor da 32", 42", 55" o 65" integrati nella struttura. Progettato per rendere l'apprendimento più coinvolgente e collaborativo per i bambini, questi tavoli favoriscono l'interazione con contenuti educativi, risorse multimediali, giochi e molto altro.

Gli utenti possono interagire con la superficie usando sia le dita che qualsiasi oggetto opaco, consentendo il totale controllo delle applicazioni sul dispositivo. Il tavolo interattivo multi-touch^^jj^mfci è dotato di un software intuitivo e semplice da utilizzare che consente di scrivere, inserire immagini, aggiungere

sfondi, effettuare annotazioni e

registrare la lezione.

APPLICAZIONE

(tavoli interattivi multi-touch.

sono progettati specificamente per scuole, negozi, agenzìe, sale d'attesa e musei, ma può:anche essere usato per catturare l'attenzione a fiere ed--eventi.,.

CARATTERISTICHE

- Controllare tutte le funzioni e le applicazioni del PC e creare annotazioni **su** qualsiasi oggetto
- Possibilità di disegnare forme geometriche perfette
- Importare tutti i formati immagine, video, audio, file **flash,** file ppt e pptx
- Esportare in formati **pdf,** ppt e pptx
- Scrivere sulle applicazioni, creare annotazioni e sottolineare testi
- Salvare e stampare ciò che è stato fatto **con** il **softwaretMHfl^^**
- Riproduzione istantanea del lavoro svolto all'interno **del** software

- Funzionalità multi-touch compatibile con i sistemi operativi Windows 7 e 8
- Software SmartTouch in dotazione per la gestione multi-touch di file multimediali

Principali funzionalità

Visualizzatore foto, video e audio
Consente la visualizzazione e la manipolazione di foto, video e audio e dà la possibilità di inserire direttamente sullo schermo annotazioni che possono essere anche catturate e inviate per e-mail

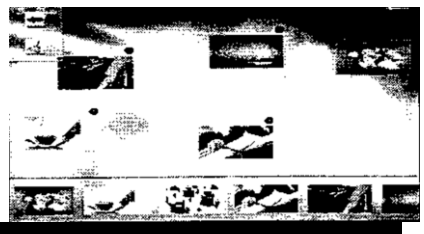

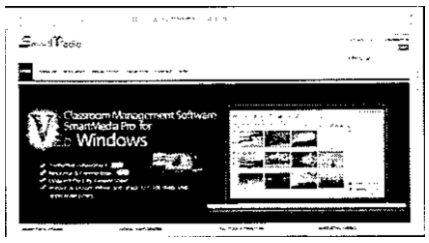

Browser
Browser integrato che consente la navigazione in internet e la creazione ai una lista (white/black) dei siti navigabili o quelli non accessibili e da la possibilità di inserire direttamente sullo schermo annotazioni che possono essere anche catturate e inviate per e-mail

Puzzle
Applicazione per intrattenere i visitatori in maniera divertente che simula un classico puzzle personalizzabile con le immagini che si desiderano

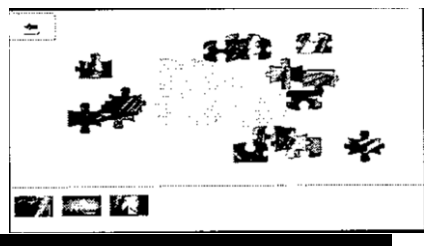

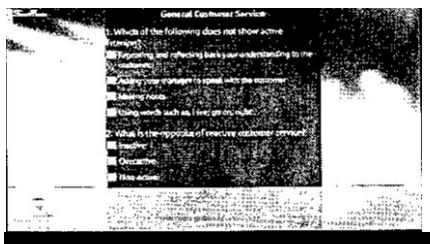

Quiz
Gestione di quiz personalizzabili per uso educativo o di intrattenimento

Visualizzatore file PDF e Microsoft Word, Excel e PowerPoint
Consente la visualizzazione del file selezionato e la riduzione/ingrandimento di tutto o parte del documento e dà la possibilità di inserire direttamente sullo schermo annotazioni che possono essere anche catturate e inviate per e-mail

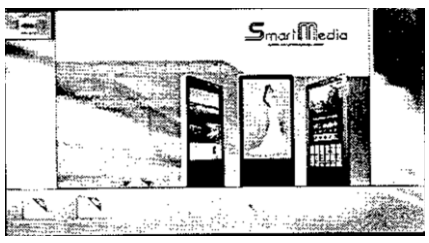

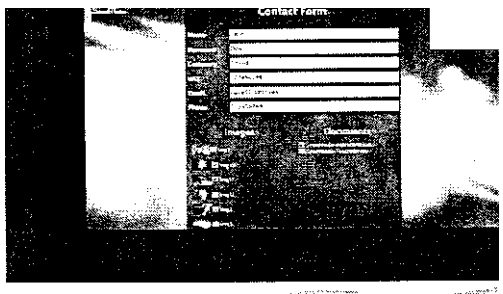

Form
Inserendo i pochi dati anagrafici e l'indirizzo e-mail, l'applicativo permette di allegare file, tipo brochure, schede

tico all'indirizzo inserito.

Compatibilità

p. 1

Requisiti minìm
Tablet 7" con Windows 8.1 o Desktop
Windows 8 o Windows 8.1

con Windows

Specifiche tecniche

MODELLO	SMT-32	SMT-32-6	SMT-42	SMT-55	SMT-65
		LED		LED	LED
Diagonale	32"	32"	42"	55"	65"
		109 x 79 x 81 cm	103 x 78,5 x 81 cm	129,5 x 75,5 x 79 cm	156 x 79,7 x 93,4 cm
Dimensioni display	70 x 39,5 cm	70 x 39,5 cm	93 x 52,3 cm	120,96 x 68,04 cm	142,8 x 80,3 cm
			1920x1080	1920x1080	1920x1080
Colori	16,7 M	16,7 M	16,7 M	16,7 M	16,7 M
			500 cd/m2	500 cd/m2	500 cd/m2
Tecnologia	Infrared	Infrared	Infrared	Infrared	Infrared
			4	4	4
Tempo di risposta	3 ms	3 ms	3 ms	3 ms	3 ms
			300 punti/s	300 punti/s	300 punti/s
Risoluzione touch	4096x4096	4096x4096	4096x4096	4096x4096	4096x4096
			120Hz	120Hz	120Hz
Casse integrate	2 x 10W	2 x 10W	2 x 10W	2 x 10W	2 x 10W
			220V monofase	220V monofase	220V monofase
		immagini, video, musica, testo	immagini, video, musica, testo	immagini, video, musica, testo	immagini, video, musica, testo
USB 2.0	1	1	1	3	3
				3	3
VGA	1	1	1	1	1
					1
HDMI	1		1	2	2
					1
Entrata AV	1	1	1	1	1
					1
				HDD	Interfaccia SATA 6 Gb/s - HDD
Dotazione	Software, manuale, garanzia, cavo VGA, cavo HDMI, cavo audio, cavo di alimentazione, cavo USB, penna, telecomando				
Peso					

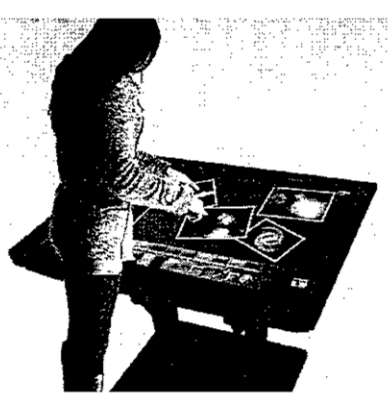

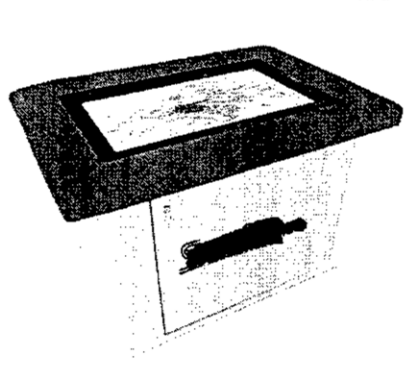

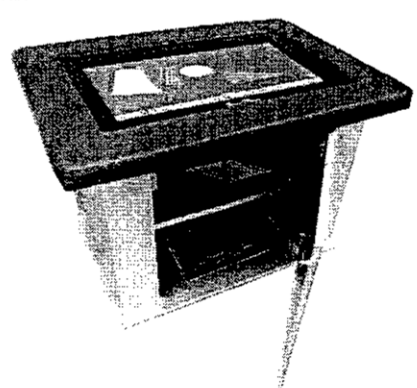

PC (postazione fissa)

Design

Colore del prodotto	Black
Tipo di case	Micro Tower

Performance

Chipset scheda madre	Intel H81 DTS Sound+ PC
Sistema audio Tipo di prodotto	

Processore

	3 MB G3240 2
Cache processore	Intel Pentium G Socket H3
Processore	(LGA 1150) 2 1
Numero di core del processore	5 GT/s 3.1 GHz
Famiglia processore	
Socket processore	
Numero di threads del processore	1600 MHz 2x DIMM
Numero di processori installati	DDR3-SDRAM 1 x 4 GB
Bus di sistema	4 GB
Velocità processore	

Memoria

Velocità memoria	
Slot memoria Tipo di RAM Struttura	
memoria RAM installata	

Drive ottico

Tipo drive ottico Quantità	DVD Super Multi
driver ottici	1

Connettività

Microfono, spinotto d'ingresso	Si
Quantità porte VGA (D-Sub) Line-in	1
Quantità porte USB 3.0 Line-out	Si
Quantità porte Ethernet LAN (PJ-45) Porta DVI	2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita Quantità	Si
porte USB 2.0 Quantità porte PS/2 Porte seriali	1
	Si

Dimensioni e peso

Profondità	1
Altezza	4
Larghezza	2
Peso	1

Gestione energetica

Alimentazione	358.8 mm 355 mm 165 mm 6500 g

Condizioni ambientali

Range di umidità di funzionamento	180 W
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 90 % 10 - 35 °C

Networking

Velocità trasferimento Ethernet LAN	10, 100, 1000 Mbit/s

Connessione WLAN Collegamento ethernet LAN	No
Tecnologia di cablaggio	Si
	10/100/1000Base-T(X)
Supporti media	
Supporto di memoria	
Capacità hard disk Capacità totale hard disk	HDD
Lettore di schede integrato Velocità di rotazione	500 GB 500 GB Si
hard disk Interfaccia hard disk Numero di hard	7200 RPM Serial ATA 1
drive installati	
Sistema operativo/software	Windows 7 Professional
Sistema operativo incluso	64-bit
Architettura sistema operativo Sistema operativo	Windows 8.1 Pro
di ripristino incluso	
Contenuto dell'imballo	No
Schermo incluso	Si
Tastiera inclusa Mouse incluso	Si
Slot espansione	
PCI Express xl6 slots	1
PCI Express xl slots	3

Monitor

Angolo visuale MTBF	

Dettagli tecnici

Peso schermo (con supporto)	
Peso (contenzione inclusa)	3.66 kg (8.07 lbs) kg 4.83 kg (10.6
Dimensioni altoparlante centrale (L x A x P)	lbs) kg 512 x 348 x 48 mm mm
Area di visualizzazione effettiva	473.76 x 296.1 mm 473.76 x
Area di visualizzazione effettiva	296.1 mm 10.000.000:1 1680 x
SmartContrast	1050 a 60 Hz Black
Risoluzione consigliata	blocco Kensington Montaggio VESA (100 x 100 mm) Automatico (gi) 4:3 panoramico (su) Luminosità (dietro) Menu (OK)
Colore del prodotto	Accensione/spegnimento
Convenienza	170-160 ^{0}
	30.000 h

Display

Dot Pitch	250 cd/m^{2}
Tempo di risposta	
Tipologia di retroilluminazione	
Schermo sRGB	
Tipologia display	
Formato	
Dimensioni pannello Display	
frequenza di scansione Rapporto di	
contrasto Colori del display	
Luminosità schermo	
	0.282 x 0.282 mm 5 ms
	Sistema W-LED Si
	LCD TFT
	16:10
	55,9 cm/22 pollici
	30 - 83 kHz (O) / 56 -75 Hz (V)
	1000:1
	16,7 M M

Gestione energetica

Consumi (modalità spento)	0.5 W
Consumi (modalità stand-by)	0.5 W

Condizioni ambientali

Umidità relativa	20 - 80 % 20 -
Range di umidità di funzionamento	80 % -20 - 60
Intervallo di temperatura	°C 0 - 40 °C
Intervallo temperatura di funzionamento	

Illuminazione/Allarmi

Indicatori LED	Funzionamento - spia bianca ModalitÀ standby - spia bianca (lampeggiante)

Caratteristiche di gestione

Plug & Play	DDC Mac sRGB Windows Windows XP	OS	CI X

Ergonomia

	Inclinazion e -5/20 A<

Altre caratteristiche

Dimensioni imballo (LxPxA)	
Dimensioni (LxPxA) con base Ingresso	
segnale	(analogico) separata
Segnale ingresso sincronizz. video	
Alimentazione 567 x 421 x 124 mm	
	512 x 416 x 213 mm VGA DVI-D (digitale, HDCP)
	Sincronizzazione Sync su verde
	Incorporata 100-240 V CA, 50/60 Hz

PC portatile

Gallery

Design

Colore del prodotto	Black, Silver
Fattore di forma Tipo di prodotto	Clamshell
	Notebook

Processore

Cache processore	
Processore	3 MB
Numero di core del processore	Ì5-4200U
Famiglia processore	2
Socket processore	Intel Core Ì5-4xxx
Numero di threads del processore	BGA1168
Bus di sistema	4
Velocità Max Turbo	5 GT/s 2.6 GHz 1.6
Velocità processore	GHz

Memoria

Velocità memoria	1600 MHz 16 GB
RAM massima supportata Slot memoria	2x SO-DIMM
Tipo di RAM	DDR3L-SDRAM 16
RAM massima supportata (64-bit)	GB SO-DIMM 1 x 8
Fattore di forma memoria Struttura	GB
memoria	

RAM installata	8 GB
Drive ottico	
Tipo drive ottico	DVD±RW
Display	
Dimensioni schermo	15.6 "
Retroilluminazione a LED Touch screen	Si
Risoluzione	No
	1366 x 768 Pixels
Audio	
Numero di altoparlanti incorporati Microfono	
incorporato	2 Si
Connettività	
Slot ExpressCard	No No
SmartCard slot	Type III 1
Tipi di slot CardBus PCMCIA	Si 1
Quantità porte HDMI	No
Microfono, spinotto d'ingresso	2
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Connettore docking	No
Quantità porte USB 3.0	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Porta DVI	No Si
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita Quantità	
porte USB 2.0 Porta uscita S/PDIF DC-in jack	

Tastiera

Dispositivo di puntatura	Touchpad
Tastiera numerica	Si

Networking

Velocità trasferimento Ethernet LAN	Si
Bluetooth	802.llb, 802.llg, 802.11n
Connessione WLAN Tipo wireless LAN	Si
Collegamento ethernet LAN 3G 4G	No
10, 100, 1000 Mbit/s	No

Supporti media

Dimensione hard disk	2.5 "
Capacità hard disk	1000 GB
Capacità totale hard disk	1000 GB
Lettore di schede integrato	Si
Interfaccia hard disk	Serial ATA
Numero di hard drive installati	1
Supporto di memoria	HDD

Contenuto della confezione

Adattatore AC/DC	Si
Cavo alimentazione incluso	Si
Manuale dell'utente	Si

Sistema operativo/software

Sistema operativo incluso	
Drivers inclusi	
Windows 7 Professional	
Si	

Architettura sistema operativo Sistema operativo di ripristino incluso	Windows 8.1 Pro Si
Macchina fotografica	
Fotocamera frontale	Intel HD Graphics 4400
Grafica	
Modello scheda grafica integrata	VT-x
	Si
Caratteristiche speciali del processore	
Tecnologia Intel Virtualization	Si
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep	No
Intel Identity Protection Technology	No
Intel vPro Technology	No
Intel My WiFi Technology	Sì
Intel Smart Response Technology	No
Intel Anti-Theft Technology	Si
Intel Rapid Start Technology	Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video
Intel Smart Connect Technology	Si
Intel visual technologies	Si
Intel Hyper-Threading Technology	2.0
Intel Wireless Display Technology	No
Intel Turbo Boost Technology	No
Tecnologia Intel Active Management	Si
Intel Matrix Storage Technology	No
Tecnologia Intel Audio HD	
Intel Small Business Advantage (SBA)	
64-bit	

videoproiettore

Dettagli tecnici	
Fattore di forma	Portabile
Colore del prodotto Modalità preimpostate	White Dynamic, Presentation, sRGB
Display	
Display incorporato	No
Audio	
Numero di altoparlanti incorporati	1
Altoparlanti incorporati Potenza in uscita (RMS)	S i 2 W
Connettività	
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte VGA (D-Sub) Ingressi audio (L,R) S-Video in Porta DVI AC (power) in Quantità porte USB 2.0	1 1
Connettore USB	No Si 2 USB A, USB B
Sistema di lente	
Lunghezza focale	18.4 - 22.08 mm
Messa a fuoco Rapporto di proiezione Range di apertura (F-F)	Manual 1.4 - 1.68:1 1.6 - 1.74

Dimensioni e peso

Profondità	234 mm 77
Altezza	mm 297
Larghezza	mm 2400 g
Peso	

Gestione energetica

Alimentazione	AC
Frequenza di ingresso Voltaggio di	50/60 Hz 100
ingresso Consumi	- 240 V 270 W
Consumi (modalità stand-by)	0.28 W

Condizioni ambientali

Range di umidità di funzionamento	20 - 80 % 10 -
Umidità	90 % -10 - 60
Intervallo di temperatura	°C 5 - 35 °C
Intervallo temperatura di funzionamento	

Networking

Collegamento ethernet LAN	No

Emissione sonora

Emissione acustica	37 dBi
Emissione acustica (modalità economica)	29 dBi

Frequenza di scansione

Intervallo di scansione verticale	50 - 85 Hz

Proiettore

Compatibilità dimensione schermo Rapporto	30 - 300 "
di Zoom Zoom fotocamera Tecnologia di	1.2:1
proiezione Rapporto di contrasto Correzione	Manual
Keystone, verticale Correzione Keystone,	3 LCD
orizzontale Proiezione a distanza oggettiva	10000:1
Luminosità proiettore	-30 - 30 °
illuminazione del proiettore {economie mode) Matrix	-30 - 30 ^{0}
size	1.71 - 2.16 m
Rapporto d'aspetto nativo Rapporti d'aspetto supportati	3500 ANSI lumens
Risoluzione nativa del proiettore Colour light output	2450 ANSI lumens
White light output	0,63 "
	4:3
	4:3
	XGA (1024x768) 3500
	ANSI lumens 3500
	ANSI lumens

Video

Full HD	No

Supporti media

Lettore di schede integrato	No

Lampade

Tipo di lampada	UHE 200
Potenza lampada	W 6000 h
Durata della lampada (modalità economica) Durata	5000 h
delle lampade	

Sicurezza

Blocco cavo	SI
Cable lock slot type	Kensington

Contenuto dell'imballo

Batterie incluse	S
Custodia per il trasporto Cavi	i
inclusi Telecomando Manuale	S
dell'utente	i
	AC, USB, VGA
	Si
	Si

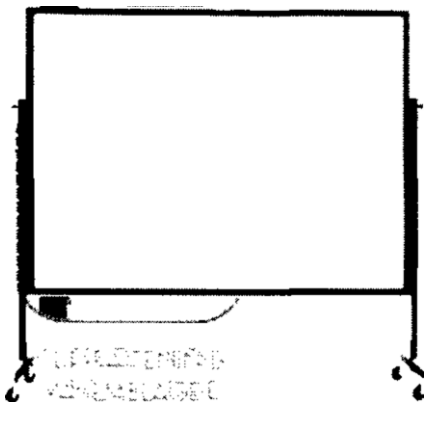

LA SEMPLICITÀ'

Lo schermo a cornice ha un sistema di fissaggio a bottoni che permette una comoda e rapida installazione. La solida cornice nera in alluminio, ha una larghezza di 5 cm. mentre la tela è Certificala M1 del Tipo Ignifugo ad Alta Riflettenza. Nel caso non fosse possibile il fissaggio alla parete, questo schermo può essere dotato di una solida struttura per sostegno con rotelle. Dimensioni personalizzate e 16:9 disponibili su richiesta.

Gli stativi sono ad altezza fissa. Lo schermo può essere fissato all'altezza voluta, mediante gli appositi perni scorrevoli presenti nel lato corto della cornice

Altezza stativo: cm 170 ca
Profondità piede: 90cm
Ruote: bloccabilì e rimovibili se necessario
Stativi fornibili anche senza ruote su richiesta (con piedini in gomma) Altezza minima da terra schermo a cornice; 20cm Altezza massima da terra schermo a cornice: 150/160cm

SIMPLICITY

The framed screen has a quick and easy clìp-fastening system for easy assemblage and instaliation.The sturdy black alumìnium frame has a 5cm width. featuring Fire-Resistant and MI Cenified and High Reflection Screen fabric. The screen can be supplied with a base support and wheels in case wall mounting is not possible. Customized measurements 16:9 are available upon request.

i. . pr

Gli stativi sono ad altezza fissa. Lo schermo può **essere fissato all'altezza voluta, mediante gli appositi** perni **scorrevoli presenti nel lato corto della cornice**

Base support height: cm 170
Base support width: 90cm
Wheels: brakes included
Base support can be ordered without wheels
Min. height of the framed screen from ground: 20cm
Max. height of the framed screen from ground: 150/160cm

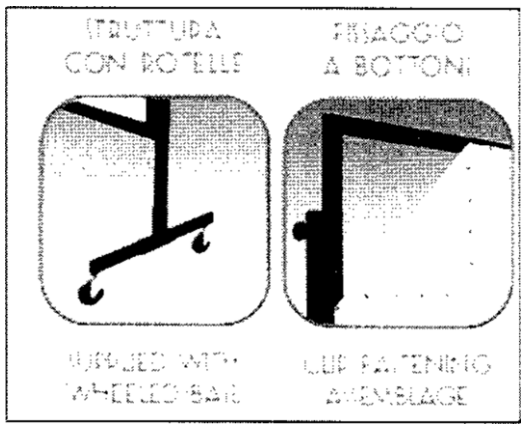

ormato

Area di Proiezione	
165x125	81
175x135	6
195x145	81
245x185	8
295x225	82
345x255	0
395x295	82
175x135	5
185x145	83
205x155	0
255x195	83
305x235	5
355x265	84
415x315	0

Stativi c/ruote regolabi Giunti cad.

11

Mixer

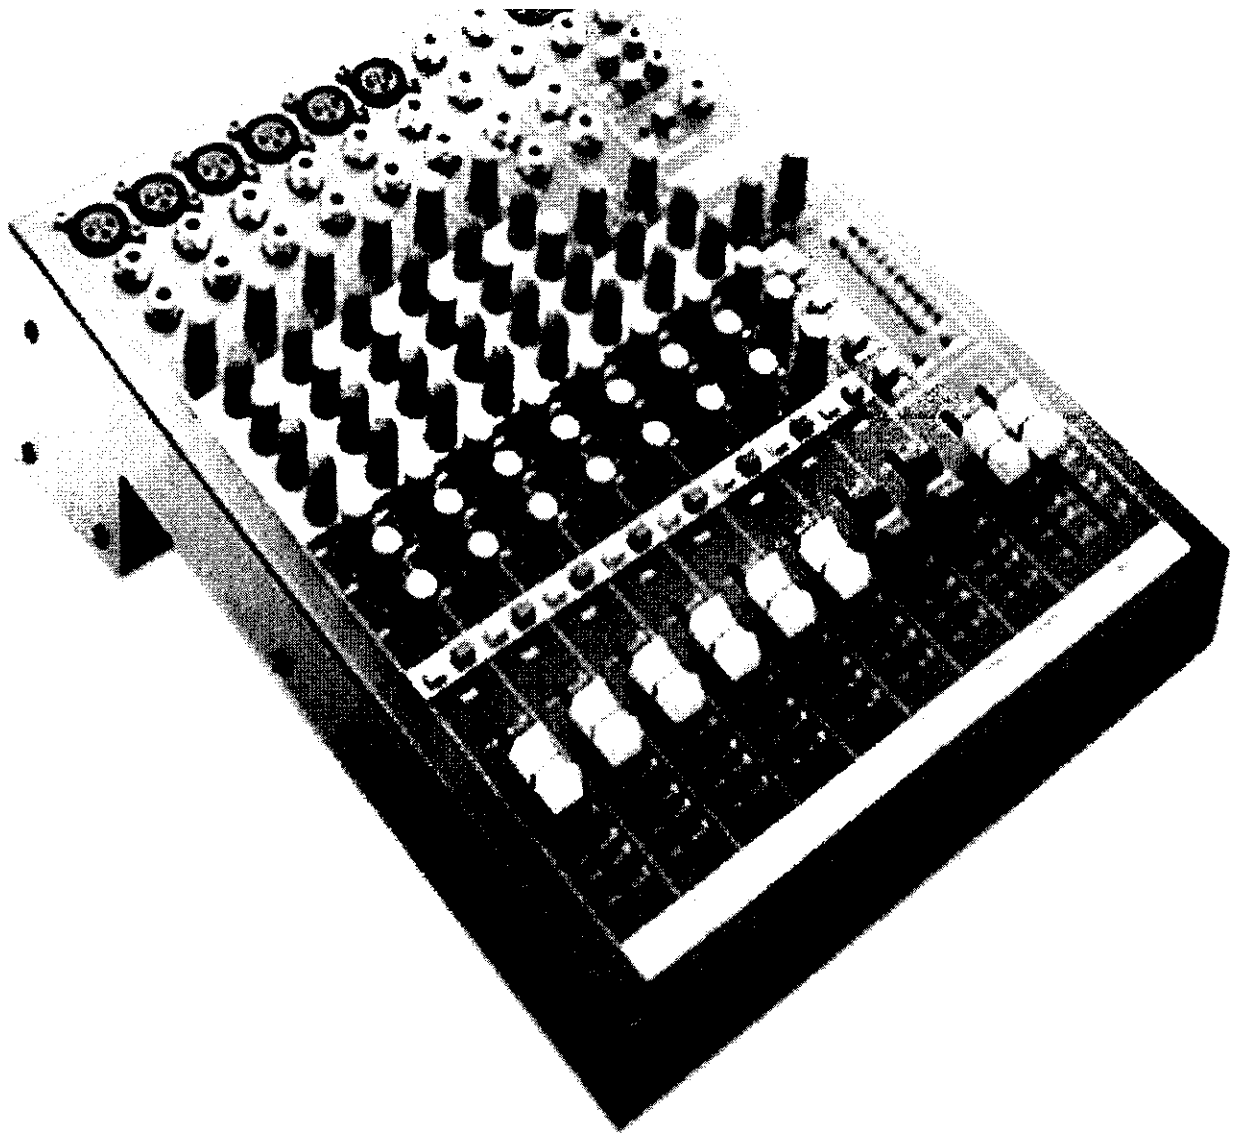

Mixer analogico multipurpose dedicato a pìccole realtà di live music, recording, luoghi di culto e installazioni commerciali. Utilizzo estremamente intuitivo per l'essenzialità dei controlli di cui è stato dotato. L'alimentazione phantom 48 Volt permette l'utilizzo di microfoni a condensatore di qualsiasi tipologia. Caratteristica unica de! banco è il led di PEAK per il monitoraggio del segnale che mantiene traccia di eventual overfoad misurati su diversi punti della catena di canale, illuminandosi sempre più brillantemente quanto più il

segnale si avvicina al valore di picco. Inoltre l'EPM dispone di fader da 60mm ad alta qualità. Le uscite monitor e cuffia lavorano in parallelo, permettendo l'ascolto contemporaneo per l'artista, in cuffia, e per il tecnico, attraverso studio monitor.

- **1 2 ingressi mie/line mono**
- **2 ingressi line stereo**
- **2 bus aux configuratili**
- **Connettori XLR e Jack da 1/4**
- **ingresso di playback e uscita record su RCA stereo**
- **EQ a tre bande con medi semiparametrici sugli ingressi mono**
- **EQ a due bande sugli ingressi stereo**
- **Insert jack TRS su tutti gli ingressi e le uscite mix**
- **Metering d'uscita a LED 10 segmenti**
- **Funzione SOLO**
- **Uscita cuffie**
- **Installabile a rack 19"**

12

Flight case rak 22U

Flight case rack 22U. 4
cassetti:
- 2 cassetti con chiave (H 255 cm) -1
cassetto con chiave (H 215 cm) -1
cassetto con chiave (H 110 cm) -1
alloggiamento
Con piano da lavoro posizionabile sia a destra sia a sinistra. 4 ruote
di cui 2 con freno.
Realizzato in fibra di legno da 9 mm, rivestita in laminato antigraffio nero.
Chiusure a farfalla con incasso in acciaio zincato. Maniglie ad incasso con ritorno a molla.
Dimensioni interne: 915x598x585 mm.
Dimensioni esterne: 991x625x610 mm.

Peso: 67Kg

13

CASSA PROEL

FLASH12AV 2

Diffusore a due vie bì-amplificato

Category.Sound Systems » Loudspeakers Brand:

PROEL

Codice Prodotto: FLASH 12AV2

Caratteristiche

Per diversi anni i diffusori FLASH di PROEL hanno fornito a migliaia dì utilizzatori m tutto il mondo il miglior suono della toro categoria insieme a versatilità, portabilità e stile Ora l'intera sene è stata rinnovata con l'introduzione di importanti miglioramenti nelle performances, nelle funzioni e nel design. I modelli FLASH STANDARD diventano V2 e sono pilotati da nuovi moduli di amplificazione che combinano l'elevata efficienza degli stadi di uscita in Classe D alla leggerezza e alla compattezza degli alimentatori SMPS: questo fornisce alle FLASH V2 una notevole 'spinta' ed una considerevole riserva di potenza mentre le rende estremamente leggere e trasportabili. Il mixer a due canali, con ingressi UNE e MIC indipendenti ed equalizzatore a 2 bande, è in grado di trasformare facilmente ogni FLASH V2 in un sistema P.A. completamente autonomo. L'utilizzo di altoparlanti accuratamente selezionati, incluso un nuovo driver a compressione CELESTION ad alta definizione, insieme ad un sofisticato processore di segnale attivo e ad un doppio circuito di lìmiter, forniscono un'accurata risposta timbrica ed una sorprendente pressione sonora con totale assenza di distorsione. Tutti i modelli includono le classiche caratteristiche della serie FLASH, tra cui i leggeri cabinet in polipropilene con esleso sistema di nervature inteme e profilo trapezoidale, le trombe per le frequenze alte ad ampio angolo di copertura costante (90^{J}xóO°) per una diffusione uniforme del suono, le comode maniglie per il trasporto ed i punti di sospensione per l'installazione fissa. Tutti i modelli della serie FLASH possono essere combinati con i potenti subwoofer SW, ı quali forniscono ira perfetta estensione alle basse frequenze per formare sistemi multi-via di grande potenza, m grado di garantire madiffusione sonora di elevata qualità ed efficienza anche in applicazioni di grande portata.

- ■ 1 " CELESTIONcompression driver on a 90° x60° Constant coverage hom
- • 12" woofer wilh ,voice coil
- ■ 600 W total peak power
- • 50 W continuous class AB amplifier for the highfrequencies
- • 250 W continuous class D amplifier for the low frequencies
- • Switch Mode Power Supply (SMPS)
- • MIC and LINE mputs with independeni level control and NEUTRIK connectors
- • 2-band EQ - Dual CUP LIMITER
- • SPL MAX 124 dB
- ■ Frequency response 60 Hz-20 kHz
- • Lightweight polypropylene cabinet withextensive framing system
- • Slanted shape for the use also as a stage monitor

Specifiche Tecniche

Syttem type	?-wayvenced enclosure 1" ccmprp'ion driver
High Frequency Device	witn aluminum voice coi'
Lo* Frequency Devici	1 *T* wooferwift *T* VL
Angular Coverage	9P-HJPCV
Total peak power	SOOW
Hf Amplilier Contlnuous Power	SO W Class
LF Amplifier Continuum Power	250 W Class D
Power Supply	SMPS
Piocesiing	Analog
Frequency Reiponte	SOHJ-0 l/Hi
Mai SPL	124
	in Conto XLR F
	M1XOUT XLR M
Power Su ppt y	
Vfaight Monitor	
Tiper Flying Sy*tern	
ConitructIOFI	
Cabinet Coloni	

Mounting Poie

i < OOHOm

Dimensioni |* I H ■ DI 390 X 630 X 360 mm

. i top handle and 2 aluminum side handles ■ **4** x MlOflying poims

Download

Prodotti Correlati

-'-~_FV..jrA_r''..7,_F

f. ir- Manuale

Utente multilingua

COWFRFL': FLASH'5AV2 FLASH8AV2 KPTFL12 SWH5HAW

T«h n ' uiipip^tibcniindip^PtftLKirr tuE^HtrOth ari 91 «■ Hɪ tu. n ʟT>[<#n Jitcutacy ti h Ì'juiwInd Alitradwn ir-*miti
proptrtY*44rrupocn ** 1*1-1 ■» P*CEL KtWtnc-11 ah 11 Tyfe* ar>r I[TM»hi** m»Th**"**»* ipypéfionwhn ɪ>é «SthArmitì lyir
1 n pan Upon vrydMUi pa on ph abviptt Q tfwro -fi le*» »* *a* mó h *m* n fel an in 4 *ip*ti* A ud tr. *b* m *y j*-yfrwi «ciwJ ptuhrp PRCC1
produci vi *dd tltaigh aufflcrt ■«! fi* H il «* *nd 'twll «r* tnly. Th I * m in IC%n s> in. Noparl <* Hi n m ʜɪ ujj m ay be
nki
r*o[1]cduc«tr or bui ʜɪ irudlun-rdRorbr[1] *k* ɪ m un *ti tcOm* • t cml «Ii inr 'Ci 1 n ti mi n 9 ph *cttp--i n g «n d wcrtil n 4 flfnylu nb
T ny Puf paH, *U»jt tv eiprou wnnt-n pttnl y, on ri PfICE L ■ Vl 1 ih ■ R^n "31*4 3 - CAP MC27 ■ Sin f Cm tra UE f Tal r

ɪcr ĸтнì ».>uppcrl.Qf m va hlfbiM
Picd SpA
Wi 1 il 11 Ru*n : ■ *ɪ*14* 3
CAP 54027 ■ Sin t" Crn v 1 fTFJl

Ombrellone per esterni

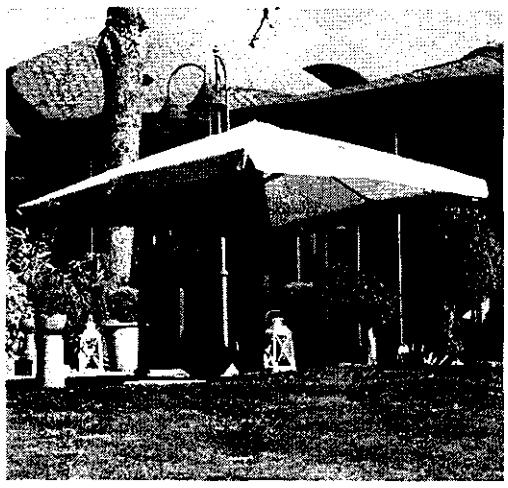

TIPOLOGIA DI BASE:

struttura in alluminio verniciato, palo decentrato 93x58 mm, 8 stecche 17x25 mm, telo in poliestere e PVC 250 g/m2 e/o tela traspirante di colore ecrù con pendente, parasole con inclinazione multi-posizioni, sistema di apertura retrattile con manovella, girevole 360° con pedale, base a croce con supporti.

CARATTERISTICHE TECNICHE -
Dimensioni: 300 x 300 x 270 (A) cm

15

Sedia

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Materiale: polyestere e/o tela
- Struttura: alluminio 2,1 x 2,1 mm
- Dimensioni (LxPxA): 530 x 495 x 870 mm

Peso: 3,2 Kg